


# Serie Medium

## SR660A

### Catena portacavi in nylon con coperchietto apribile a cerniera

#### Passaggio utile (D) 37 mm

Catena a bande laterali con incastro maschio/femmina e perno di tenuta. Coperchietto apribile sull'interno raggio montato a passi alterni; a richiesta è disponibile la versione con coperchietto montato su tutti i passi. Possibili suddivisioni interne.



#### Separatore

- Sfuso Cod. S660A
- Montato Cod. S660AMC

#### Separatore tenuta forte

- Sfuso Cod. S660AH
- Montato Cod. S660AHMC

#### Perno

Cod. PG660

#### Caratteristiche tecniche in autoportanza

Velocità	6 m/s
Accelerazione	30 m/s <sup>2</sup>


#### Caratteristiche tecniche per corse lunghe

Velocità	0,5 m/s
Accelerazione	1 m/s <sup>2</sup>

Per velocità e accelerazioni diverse consultare il nostro ufficio tecnico.

A	B	C	D	R	Peso/m	Catena
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Codice
75	55	50	37	100-150-200-250	1,51	SR660A050□□□*
86	55	61	37	100-150-200-250	1,51	SR660A061□□□*
100	55	75	37	100-150-200-250	1,59	SR660A075□□□*
106	55	81	37	100-150-200-250	1,61	SR660A081□□□*
120	55	95	37	100-150-200-250	1,66	SR660A095□□□*
125	55	100	37	100-150-200-250	1,66	SR660A100□□□*
132	55	107	37	100-150-200-250	1,69	SR660A107□□□*
142	55	117	37	100-150-200-250	1,71	SR660A117□□□*
150	55	125	37	100-150-200-250	1,76	SR660A125□□□*
161	55	136	37	100-150-200-250	1,80	SR660A136□□□*
175	55	150	37	100-150-200-250	1,84	SR660A150□□□*
200	55	175	37	100-150-200-250	1,93	SR660A175□□□*
225	55	200	37	100-150-200-250	2,02	SR660A200□□□*
236	55	211	37	100-150-200-250	2,06	SR660A211□□□*
250	55	225	37	100-150-200-250	2,11	SR660A225□□□*
277	55	252	37	100-150-200-250	2,21	SR660A252□□□*
286	55	261	37	100-150-200-250	2,24	SR660A261□□□*
337	55	312	37	100-150-200-250	2,43	SR660A312□□□*
359	55	334	37	100-150-200-250	2,52	SR660A334□□□*
387	55	362	37	100-150-200-250	2,61	SR660A362□□□*


\*Completare il codice inserendo il valore del raggio (R); Es. SR660A050 □ □ □ □  
 Versione con traversini montati su tutti i passi: completare il codice della catena inserendo la lettera D.: Es. SR660A050150 □ □

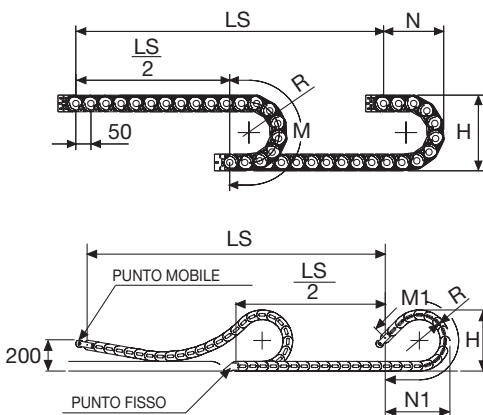

La lunghezza della catena (L) corrisponde a metà corsa ( $\frac{LS}{2}$ ) più la lunghezza dell'arco (M) o (M1)



$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ o } M1$$

R	H	N	M	N1	M1
mm	mm	mm	mm	mm	mm
100	255	180	415	205	470
150	355	230	575	360	855
200	455	280	730	535	1290
250	555	330	885	705	1730

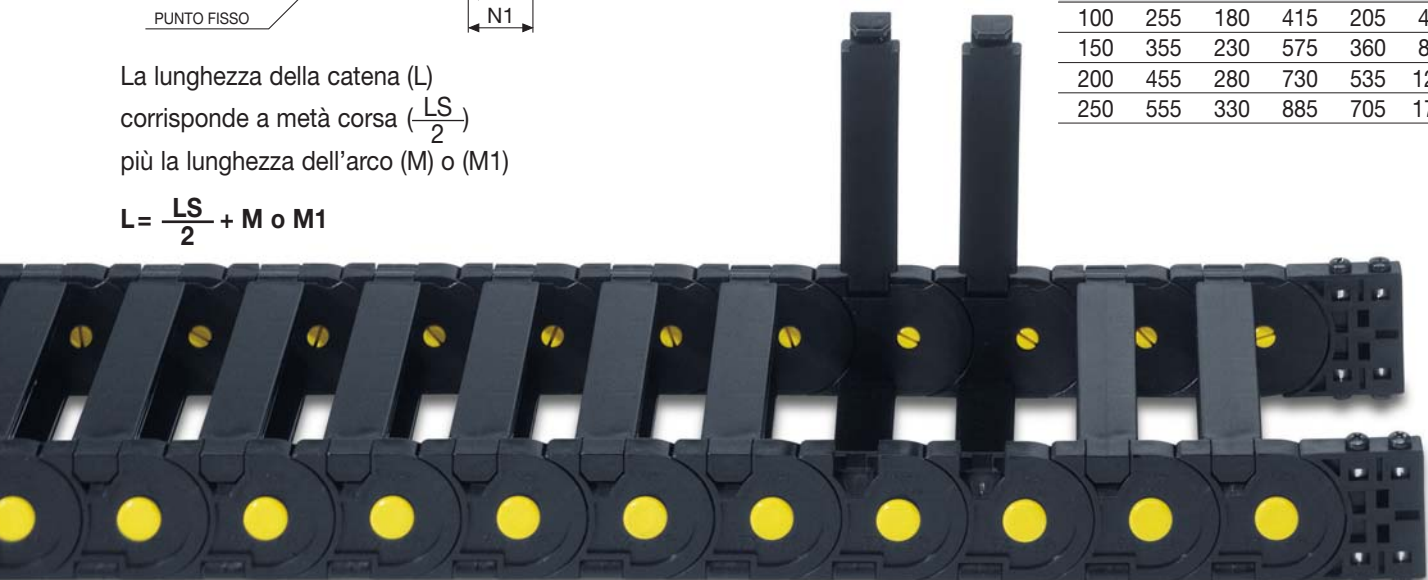

## Diagramma di autoportanza

Lunghezza massima autoportante ( $\frac{LS}{2}$ ) in relazione al peso dei cavi e dei tubi contenuti per metro lineare.



La zona evidenziata in rosso nell'area del diagramma tiene conto della diversità di peso tra le varie larghezze di catena con coperchietto montato a passi alterni.

Per applicazioni con  $\frac{LS}{2}$  e pesi non compresi nell'area del diagramma di autoportanza, verificare l'eventuale uso di rulli di sostegno (vedi pag. 30).

## Attacchi terminali

Il Kit degli attacchi permette il fissaggio delle due estremità della catena all'impianto.

### Versione in nylon


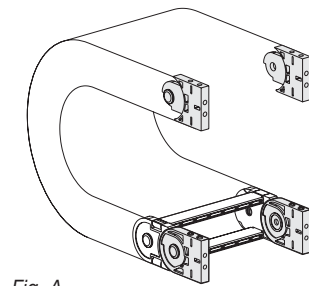


Fig. A Fissaggio della catena frontale, esterno/interno raggio. (Fig A) Vedi varianti di montaggio a pag. 31.



Catena tipo	F mm
SR660A050	61
SR660A061	72
SR660A075	86
SR660A081	92
SR660A095	106
SR660A100	111
SR660A107	118
SR660A117	128
SR660A125	136
SR660A136	147
SR660A150	161
SR660A175	186
SR660A200	211
SR660A211	222
SR660A225	236
SR660A252	263
SR660A261	272
SR660A312	323
SR660A334	345
SR660A362	373

### Codici attacchi terminali in nylon

Kit montato a catena	
Catena tipo	Kit attacchi
SR660A...	AN660AKM

Kit sfuso	
Catena tipo	Kit attacchi
SR660A...	AN660AK

Pettine fissacavo	
Catena tipo	Codice pettine
SR660A...	SFC660A □□□*

\* Completare il codice inserendo il valore della quota C.

### Versione in acciaio zincato\*





Fig. B Fissaggio della catena sull'esterno raggio. (Fig B) Vedi varianti di montaggio a pag. 31



Catena tipo	F mm
SR660A050	38
SR660A061	49
SR660A075	63
SR660A081	69
SR660A095	83
SR660A100	88
SR660A107	95
SR660A117	105
SR660A125	113
SR660A136	124
SR660A150	138
SR660A175	163
SR660A200	188
SR660A211	199
SR660A225	213
SR660A252	240
SR660A261	249
SR660A312	300
SR660A334	333
SR660A362	350

### Codici attacchi terminali in acciaio zincato

Kit montato a catena	
Catena tipo	Kit attacchi
SR660A...	A660AKM □**


Kit sfuso	
Catena tipo	Kit attacchi
SR660A...	A660AK □**

\* Disponibili a richiesta in acciaio inox.  
\*\* 1=Pos.1; 2=Pos.2; 3=Pos.3  
Vedi varianti di montaggio a pag. 31.


## Serie Medium

# SR660A


Catena portacavi in nylon con coperchietto apribile a cerniera



Separazione orizzontale Per la scelta dei separatori vedi pag. 154



Modalità di apertura coperchietto.



Disponibile anche per corse lunghe nella versione con traversino montato su tutti i passi. Per la scelta della canalina guida di scorrimento vedi pag. 138

Codice pinza per rimozione perni di giunzione. Cod. PZ010

Per ulteriori informazioni consultare l'ufficio tecnico Brevetti Stendalito

3