

Изоляционные трубки ISY

Применение

Для изолирования электрических соединений. Не подходит для термической усадки.

Технические данные

- Материал: мягкий ПВХ
- Температурный диапазон: от -10°C до +60°C
- Пламязамедляющий
- Цвета: черный (RAL 9005) или белый
- Стандарты: DIN 75200 FMVSS302



Артикул	Тип	Цвет	Материал	Внутр. диаметр x толщина стенки, мм	Упаковка, м
6179 3030	ISY 2	черный	ПВХ	2 x 0.40	1000
6179 3040	ISY 3	черный	ПВХ	3 x 0.40	750
6179 3050	ISY 4	черный	ПВХ	4 x 0.50	500
6179 3060	ISY 5	черный	ПВХ	5 x 0.60	500
6179 3070	ISY 6	черный	ПВХ	6 x 0.60	400
6179 3080	ISY 7	черный	ПВХ	7 x 0.70	500
6179 3090	ISY 8	черный	ПВХ	8 x 0.70	500
6179 3100	ISY 9	черный	ПВХ	9 x 0.70	400
6179 3110	ISY 10	черный	ПВХ	10 x 0.70	300
6179 3116	ISY 10	белый	ПВХ	10 x 0.70	300
6179 3119	ISY 16	черный	ПВХ	16 x 1.00	150

Изоляционные трубки ISS

Применение

Обеспечивают хорошую изоляцию от тепла, холода и температурных перепадов. Более того защищает от химического воздействия. Не подходит для термической усадки.

Технические данные

- Материал: силикон
- Температурный диапазон: от -60°C до +180°C



Артикул	Тип	Цвет	Материал	Внутр. диаметр x толщина стенки, мм	Упаковка, м
6176 0060	ISS 2	натуральный	силикон	2 x 0.40	100
6176 0070	ISS 3	натуральный	силикон	3 x 0.40	100
6176 0080	ISS 4	натуральный	силикон	4 x 0.75	100
6176 0090	ISS 5	натуральный	силикон	5 x 0.90	100
6176 0100	ISS 6	натуральный	силикон	6 x 0.90	100
6176 0110	ISS 7	натуральный	силикон	7 x 0.90	100
6176 0120	ISS 8	натуральный	силикон	8 x 1.00	50
6176 0130	ISS 9	натуральный	силикон	9 x 1.05	50
6176 0140	ISS 10	натуральный	силикон	10 x 1.05	50


Медный экран-оплетка

Применение

Для защиты кабелей и электрических цепей от воздействия электрических полей. Может использоваться как заземляющая лента. Три типоразмера перекрывают диапазон диаметров от 1 мм до 20 мм.

Технические данные

- Материал: луженая медь
- Минимальная степень покрытия: 85%
- Температурный диапазон: до +180°C (кратковременно)

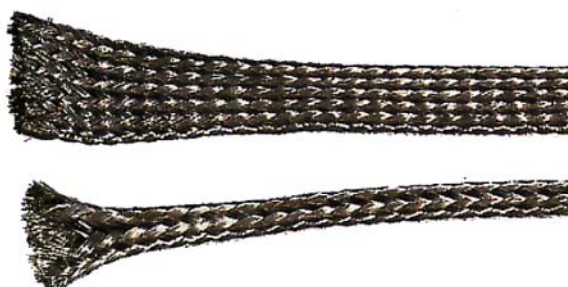

Артикул	Тип	для мм ²	Диаметр, прил., мм	Вес, кг/км	Кол-во жил x диаметр, мм	Упаковка, м
6172 1370	CU 14	1,32	1 - 4	17	24 x 7 x 0.10	100
6172 1380	CU 410	4,14	4 - 10	38	24 x 22 x 0.10	100
6172 1390	CU 1020	8,29	10 - 20	75	48 x 22 x 0.10	100