



Этикетка LFL для маркировки кабеля

Описание

- Листы с этикетками формата А5 для лазерных принтеров
- Для маркировки кабеля в распределительных щитах
- Печать текста возможна с обеих сторон (внешняя сторона – желтого цвета, обратная – белого)
- Фиксация маркировочной этикетки при помощи кабельного хомута, таким образом, не надо применять маркировочные держатели
- Этикетка LFL1H фиксируется кабельным хомутом с одной стороны, а версия LFL2H – с двух сторон

Технические данные

- Материал: фольга из полиэстера, не содержащая галоген
- Температурный диапазон: от -40°C до +125°C
- Стандартный цвет: желтый/белый



Артикул	Тип	Д x Ш, мм	Площадь маркировки, мм	Кол-во этикеток на странице	Кол-во этикеток в упаковке	Упаковка, шт.
6178 6010	LFL1H	9,9 x 48	35	40	400	1
6178 6000	LFL2H	9,9 x 48	26	40	400	1

Flexilabel LFL/MFL MINI

Описание

- Эти этикетки печатаются на обычных матричных или лазерных принтерах с помощью ПО FL-Soft
- Также этикетки могут заполняться при помощи специальных фломастеров MS

Технические данные

- Держателей MINI PTFE/CAB
- Держателей MINI PE
- Держателей MINI PGS
- Монтажного профиля MINI MLM



Технические данные

Стойкость к УФ-лучам, химикатам, маслам и влаге

Стандартный цвет: одна сторона желтая, вторая – белая

Материал: фольга из полиэстера, не содержащая галогенов

Температурный диапазон: от -40°C до +125°C

Артикул	Тип	Д x Ш, мм	Кол-во этикеток на странице	Кол-во этикеток в упаковке	Упаковка, шт.
LFL Flexilabel - MINI для печати на лазерном принтере					
6178 6140	LFL-17 P	9,5 - 17,5	352	3520	1
6178 6150	LFL-28 P	9,5 - 28	224	2240	1
6178 6160	LFL-35 P	9,5 - 35	150	1500	1
6178 6170	LFL-70 P	9,5 - 70	84	840	1
MFL Flexilabel - MINI для печати на матричном принтере					
6178 6100	MFL-17 P	17,5 x 9,5	352	8800	1
6178 6110	MFL-28 P	28,0 x 9,5	224	5600	1
6178 6120	MFL-35 P	35,0 x 9,5	192	4800	1

Этикетки LCK/MCK

Описание

- Эти этикетки состоят из двух частей, одна из которых полиэстеровая прозрачная фольга для защиты второй части, которая запечатывается на лазерных или матричных принтерах
- Применяются для маркировки кабеля
- Площадь для маркировки желтого или белого цвета
- Печать маркировок может наноситься как на матричном так и на лазерном принтере при помощи ПО FL-Soft или наноситься водостойкими нестирающимися фломастерами MS
- Прозрачная фольга обматывается поверх кабеля и покрывает желтую часть этикетки с маркировкой, таким образом, защищая маркировку от стирания, влаги, масел и растворителей

Технические данные

- Этикетки находятся на листах формата А4
- Материал: фольга из полиэстера, не содержащая галоген
- Толщина: 0,025 мм
- Температурный диапазон: от -40°C до +125°C
- Минимальная рабочая температура: +10°C



Артикул	Тип	Длина x Ширина, мм	Область для запечатки, мм	Диам. кабеля, мм	Кол-во этикеток на странице	Кол-во этикеток в упаковке
6178 6800	LCK 32 W	25.0 x 35.5	25.0 x 12.7	4-7	64	640
6178 6810	LCK 32 Y	25.0 x 35.5	25.0 x 12.7	4-7	64	640
6178 6820	LCK 35 W	25.0 x 57.0	25.0 x 19.0	6-12	40	400
6178 6830	LCK 35 Y	25.0 x 57.0	25.0 x 19.0	6-12	40	400
6178 6840	LCK 40 W	25.0 x 95.0	25.0 x 25.4	8-22	24	240
6178 6850	LCK 40 Y	25.0 x 95.0	25.0 x 25.4	8-22	24	240
6178 6860	LCK 45 W	25.0 x 142.5	25.0 x 25.4	8-37	16	160
6178 6870	LCK 45 Y	25.5 x 142.5	25.5 x 25.4	8-37	16	160
6178 6880	LCK 48 W	34.0 x 95.0	34.0 x 25.4	8-22	18	180
6178 6890	LCK 48 Y	34.0 x 95.0	34.0 x 25.4	8-22	18	180
6178 6900	LCK 60 W	50.0 x 57.0	50.0 x 19.0	6-12	20	200
6178 6910	LCK 60 Y	50.0 x 57.0	50.0 x 19.0	6-12	20	200
6178 6920	LCK 65 W	50.0 x 95.0	50.0 x 25.4	8-22	12	120
6178 6930	LCK 65 Y	50.0 x 95.0	50.0 x 25.4	8-22	12	120
6178 6940	LCK 70 W	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8-37	8	80
6178 6950	LCK 70 Y	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8-37	8	80
6178 6420	MCK-20 Y	19.0 x 44.0	19.0 x 12.7	4-10	60	1500
6178 6425	MCK-20 W	19.0 x 44.0	19.0 x 12.7	4-10	60	1500
6178 6430	MCK-25 Y	20.0 x 35.5	20.0 x 12.7	4-7	80	2000
6178 6435	MCK-25 W	20.0 x 35.5	20.0 x 12.7	4-7	80	2000
6178 6440	MCK-30 Y	25.4 x 35.5	25.4 x 12.7	4-7	64	1600
6178 6445	MCK-30 W	25.4 x 35.5	25.4 x 12.7	4-7	64	1600
6178 6450	MCK-35 Y	25.4 x 57.0	25.4 x 19.0	6-12	32	800
6178 6455	MCK-35 W	25.4 x 57.0	25.4 x 19.0	6-12	32	800
6178 6460	MCK-40 Y	25.4 x 95.0	25.4 x 25.4	8-22	24	600
6178 6465	MCK-40 W	25.4 x 95.0	25.4 x 25.4	8-22	24	600
6178 6470	MCK-45 Y	25.4 x 150.0	25.4 x 38.1	12-36	16	400
6178 6475	MCK-45 W	25.4 x 150.0	25.4 x 38.1	12-36	16	400
6178 6480	MCK-50 Y	38.1 x 57.0	38.1 x 19.0	6-12	20	500
6178 6485	MCK-50 W	38.1 x 57.0	38.1 x 19.0	6-12	20	500

Y – этикетки желтого цвета
W – этикетки белого цвета



Этикетки LA

На самоклеющейся основе для печати на лазерных и матричных принтерах

Описание

- Печатаются при помощи ПО FL-Soft
- Поверхность этикетки белого цвета
- Округлые углы

Технические данные

- Материал: фольга из полиэстера, не содержащая галоген
- Клейкая сила: 15 Н/25 мм
- Толщина: 0,05 мм
- Температурный диапазон: от -40°C до +125°C
- Температура при монтаже: мин. +10°C



Артикул	Тип	Длина x Ширина, мм	Кол-во этикеток на странице	Кол-во страниц в упаковке
6178 6600	LA-30	30.8 x 12.7	110	1110
6178 6610	LA-50	60.0 x 30.0	24	240

Этикетки LB


На самоклеющейся основе для печати на лазерных принтерах

Описание

- Прямоугольная форма
- Печатаются при помощи ПО FL-Soft
- Маркировка вручную наносится водостойкими нестирающимися фломастерами MS

Технические данные

- Материал: фольга из полиэстера, не содержащая галоген
- Клейкая сила: 15 Н/25 мм
- Толщина: 0,05 мм
- Температурный диапазон: от -40°C до +125°C
- Температура при монтаже: мин. +10°C

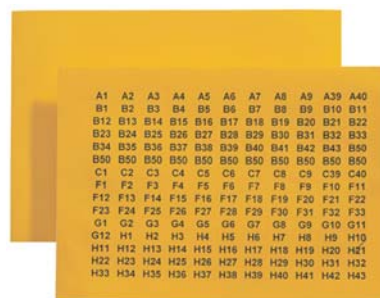

Артикул	Тип	Длина x Ширина, мм	Кол-во этикеток на странице	Кол-во страниц в упаковке
6178 6650	LB-10 Y	7.0 x 8.0	780	7800
6178 6690	LB-10 W	7.0 x 8.0	780	7800
6178 6660	LB-20 Y	11.0 x 8.0	480	4800
6178 6692	LB-20 W	11.0 x 8.0	480	4800
6178 6670	LB-30 Y	12.0 x 6.0	600	6000
6178 6694	LB-30 W	12.0 x 6.0	600	6000
6178 6680	LB-40 Y	16.0 x 8.0	330	3300
6178 6696	LB-40 W	16.0 x 8.0	330	3300

Этикетки LC

На самоклеющейся основе для печати на лазерных принтерах

Описание	Технические данные
<ul style="list-style-type: none"> • Прямоугольная форма • Этикетки LC плотнее, чем этикетки LB и могут применяться при высоких температурах • Печатаются при помощи ПО FL-Soft 	<ul style="list-style-type: none"> • Материал: полиэстер, не содержащий галоген • Клейкая сила: 803 Н/м • Толщина: 0,75 мм • Температурный диапазон: от -40°C до +125°C • Температура при монтаже: мин. +10°C




Артикул	Тип	Длина x Ширина, мм	Кол-во этикеток на странице	Кол-во страниц в упаковке
6178 6700	LC-10 W	15.2 x 6.4	504	5040
6178 6705	LC-10 Y	15.2 x 6.4	504	5040
6178 6710	LC-20 W	17.8 x 9.5	297	2970
6178 6715	LC-20 Y	17.8 x 9.5	297	2970
6178 6720	LC-30 W	20.3 x 8.5	297	2970
6178 6725	LC-30 Y	20.3 x 8.5	297	2970
6178 6730	LC-40 W	25.4 x 12.7	147	1470
6178 6735	LC-40 Y	25.4 x 12.7	147	1470
6178 6740	LC-50 W	26.0 x 10.0	182	1820
6178 6745	LC-50 Y	26.0 x 10.0	182	1820
6178 6750	LC-60 W	48.3 x 9.5	108	1080
6178 6755	LC-60 Y	48.3 x 9.5	108	1080
6178 6760	LC-70 W	55.9 x 22.0	36	360
6178 6765	LC-70 Y	55.9 x 22.0	36	360

Y – этикетки желтого цвета
W – этикетки белого цвета

Этикетки MB

Из акрила, с самоклеющейся основой для печати на матричных принтерах

Описание	Технические данные
<ul style="list-style-type: none"> • Этикетки MB из акрила, на самоклеющейся основе для печати на матричных принтерах, желтого цвета • Печатаются при помощи ПО FL-Soft 	<ul style="list-style-type: none"> • Материал: акрил, не содержащий галогенов • Клейкая сила: 18 Н / 25 мм • Толщина: 0,15 мм • Температурный диапазон: от -25°C до +90°C • Стандартный цвет: желтый



Артикул	Тип	Длина x Ширина, мм	Кол-во этикеток на странице	Кол-во страниц в упаковке
6178 6300	MB-10	15.0 x 6.0	252	6300
6178 6310	MB-30	18.0 x 9.0	144	3600
6178 6320	MB-35	20.0 x 8.0	144	3600
6178 6330	MB-40	26.0 x 10.0	120	3000
6178 6340	MB-45	45.0 x 23.0	36	900
6178 6350	MB-50	63.5 x 21.2	24	600



Маркировочные элементы ЕТВ

Описание	Технические данные
<ul style="list-style-type: none"> Для самых широких сфер применения (для маркировки кабеля, труб и т.п.) Маркировочные держатели легко открываются и закрываются для замены этикеток 	<ul style="list-style-type: none"> Размеры кабельного хомута: 200 x 5 мм Материал: полипропилен, стойкий к УФ-лучам Температурный диапазон: от -30°C до +110°C



Артикул	Тип	Ширина x Высота, мм	Кол-во этикеток в упаковке	Упаковка, шт.
6174 2810	ЕТВ держатель, прозрачный	60 x 33		50
6174 2900	ЕТВ этикетки	53 x 18	14	1

Маркировочные элементы КМК

Описание	Технические данные
<ul style="list-style-type: none"> Держатель КМК применяется для маркировки как свитых жил, так и кабелей Напечатанные внутренние маркировочные полоски вставляются в держатель и закрываются при помощи пыленепроницаемой шляпки 	<p>Держатель</p> <ul style="list-style-type: none"> Ширина кабельного хомута: КМК: 5 мм; КМК3: 10 мм Цвет: прозрачный Материал: полиэтилен, силикон, не содержащий галоген Температурный диапазон: от -40°C до +80°C Диаметр зажима: КМК: 10-25 мм; КМК3: 16-31 мм <p>Этикетка</p> <ul style="list-style-type: none"> Листы формата А4 Стандарты: стойкий к загрязнению согл. DIN 30646 :1993 -11, DIN VDE 0611-1:1977-11 Нанесение маркировки: вручную, на печатной машине, лазерных/матричных/струйных принтерах



Артикул	Тип	Ширина x Высота, мм	Оснащение	Подходит для	Упаковка, шт.
6174 2820	Держатель КМК	29 x 8	с пояском	ES/LP-BW-GB	100
6174 2822	Держатель КМК 2	29 x 8	без пояса	ES/LP-BW-GB	100
6174 2824	Держатель КМК 3	40 x 17	с пояском	ES/КМК 3 GB	50
6174 2826	Держатель КМК 4	40 x 17	без пояса	ES/КМК 3 GB	50
6174 2922	ES/LP-BW-GB этикетки	29 x 8	1500 этикеток	КМК, КМК 2	10
6174 2926	ES/RVR 3 GB этикетки	40 x 17	500 этикеток	КМК 3, КМК 4	10