

Системы кабельной укладки SILVYN® SI / SP / SP-PU

Трубы из ПВХ и полиуретана для защиты от пыли и влаги



SILVYN® SI

Пластиковая труба

- Материал: мягкий ПВХ
- Стандартный цвет: серебристо-серый (RAL 7001)
- Температурный диапазон: от -5°C до +80°C
- Огнестойкий и самозатухающий
- Диэлектрическая стойкость: 25 кВ/мм
- Стойкость к стиранию: 23 Н/мм²
- Предел прочности на изгиб: 75° - 90°



SILVYN® SP

Пластиковая труба с жесткой пластиковой спиралью

- Гладкая внутренняя поверхность
- Материал: мягкий ПВХ, SBR/NBR
- Стандартный цвет: серебристо-серый (RAL 7001)
- Температурный диапазон: от -15°C до +60°C



SILVYN® SP-PU

Полиуретановая труба с жесткой ПВХ спиралью

- Стойкая к механическим воздействиям и агрессивным средам
- Стойкая к УФ-лучам, воде, маслам и бензину
- Материал: полиуретан, ПВХ спираль
- Стандартный цвет: черный
- Температурный диапазон: от -20°C до +90°C



Аксессуары

SILVYN® SSV/SSV-M IP54



SILVYN® SSVZ/SSVZ-M IP54



SILVYN® USK/USK-M IP65



SILVYN® SCH




Артикул	Внутренний диам. х внешний диам., мм	Радиус изгиба, мм	Подходящие аксессуары						Упаковка, м	
			SILVYN® SSV	SILVYN® SSV-M	SILVYN® SSVZ	SILVYN® SSVZ-M	SILVYN® USK	SILVYN® USK-M		SILVYN® SCH
SILVYN® SI										
6171 3210	7 x 9	-	-	-	-	-	-	-	-	50
6171 3240	9 x 12	-	-	-	-	-	-	-	-	50
6171 3270	11 x 14	-	16/1x1,5	-	-	-	-	-	10 - 16 S	50
6171 3300	13 x 16	-	16/2x1,5	-	-	-	-	-	12 - 20 S	50
6171 3330	14 x 18	-	20/1x1,5	-	20x1,5/1	-	-	-	12 - 20 S	50
6171 3360	18 x 22	13,5/1	20/3x1,5	13,5/1	20x1,5/3	-	-	-	16 - 25 S	50
6171 3390	23 x 28	21/1	25x1,5	21/1	25x1,5	-	-	-	25 - 40 S	50
6171 3420	32 x 38	29/2	32x1,5	29/2	32x1,5/2	-	-	-	32 - 50 S	50
SILVYN® SP										
6171 4000	10 x 14	50	9/1	16/1x1,5	9/1	16x1,5/1	9	12x1,5	10 - 16 S	25
6171 4010	12 x 16	60	9/2	16/2x1,5	9/2	16x1,5/2	11	16x1,5	12 - 20 S	25
6171 4020	14 x 18	70	11/1	20/1x1,5	11/1	-	13,5	-	12 - 20 S	25
6171 4100	16 x 20	70	11/2	-	11/2	20x1,5/2	16	20x1,5	16 - 25 S	25
6171 4110	22 x 27	90	16/1	25x1,5	16/1	20x1,5/4	21	25x1,5	20 - 32 S	25
6171 4120	30 x 36	140	29/1	32x1,5	29/1	32x1,5/1	29	32x1,5	25 - 40 S	25
6171 4070	38 x 44	190	36/1	40x1,5	36/1	40x1,5	36	40x1,5	32 - 50 S	25
6171 4080	45 x 51	240	42/1	50x1,5	42/1	50x1,5	42	-	40 - 60 S	25
6171 4090	50 x 56	270	48/1	63x1,5	48/1	63x1,5	48	50x1,5	40 - 60 S	25
SILVYN® SP-PU										
6179 3620	10 x 14	50	9/1	16/1x1,5	9/1	16x1,5/1	9	12x1,5	10 - 16 S	25
6179 3630	12 x 16	60	9/2	16/2x1,5	9/2	16x1,5/2	11	16x1,5	12 - 20 S	25
6179 3640	14 x 18	70	11/1	20/1x1,5	11/1	-	13,5	-	12 - 20 S	25
6179 3650	16 x 20	80	11/2	-	11/2	20x1,5/2	16	20x1,5	16 - 25 S	25
6179 3660	22 x 27	110	16/1	25x1,5	16/1	20x1,5/4	21	25x1,5	20 - 32 S	25
6179 3670	30 x 36	150	29/1	32x1,5	29/1	32x1,5/1	29	32x1,5	25 - 40 S	25
6179 3680	38 x 44	200	36/1	40x1,5	36/1	40x1,5	36	40x1,5	32 - 50 S	25

SILVYN® SSV / SSV-M

Материал: латунь, покрытая никелем
 Уплотнительное кольцо: NBR
 Температурный диапазон:
 от -20°C до +80°C

Важно:

Для фиксации трубы на вводе
 необходим хомут
 SILVYN® SCH, который
 заказывается отдельно



Артикул	Размер PG / M	Подходящий SILVYN® SCH	Диаметр M, мм	L, мм	Размер под ключ, SW, мм	C, мм	D, мм	Упаковка, шт.
SILVYN® SSV								
5200 3070	9/1	10 – 16 S	10,3	8	19	25	5,5	100
5380 0020	9/2	12 – 20 S	12,3	10	19	25	5,5	100
5200 3080	11/1	16 – 25 S	14,3	12	22	25	6	50
5202 4560	11/2	16 – 25 S	16,3	14	22	25	6	50
5200 3090	13,5/1	20 – 32 S	18,3	15,5	25	27,5	6,5	50
5200 3100	16/1	20 – 32 S	22,3	19	30	27,5	7,5	25
5200 3110	21/1	20 – 32 S	24,3	21	32	30	8	25
5380 0080	29/1	25 – 40 S	30,3	27	40	33	9,5	25
5202 4640	29/2	32 – 50 S	33,3	30	42	33	9,5	25
5200 2980	36/1	32 – 50 S	38,3	34	52	37	12	10
5200 2990	42/1	40 – 60 S	45,3	41	57	41	14	5
5201 3000	48/1	40 – 60 S	50,3	46	64	44	14	5
SILVYN® SSV-M								
5200 2840	16/1x1,5	10 – 16 S	10,3	8	19	25	8	50
5200 2839	16/2x1,5	12 – 20 S	12,3	10	19	25	8	50
5200 2841	20/1x1,5	16 – 25 S	14,3	12	22	25	8	50
5200 2842	20/3x1,5	20 – 32 S	18,3	15,5	25	25	8	50
5200 2843	25x1,5	20 – 32 S	22,2	19	32	29,5	8,5	25
5200 2844	32x1,5	32 – 50 S	30,3	27	40	32,5	9,5	25
5200 2845	40x1,5	32 – 50 S	38,3	34	50	36	11	10
5200 2846	50x1,5	40 – 60 S	45,3	41	57	39	12	5
5200 2847	63x1,5	40 – 60 S	50,3	46	67	43	12	5

SILVYN® SCH

Хомут для фиксации
 из оцинкованной стали



Артикул	Тип	Диапазон фиксации, мм	Упаковка, шт.
SILVYN® SCH			
5200 3130		10 – 16 S	100
5200 3140		12 – 20 S	100
5200 3160		16 – 25 S	100
5200 3170		20 – 32 S	100
5200 9050		25 – 40 S	100
5200 9061		32 – 50 S	50
5200 9040		40 – 60 S	25

Системы кабельной укладки SILVYN® SI / SP / SP-PU

Вводы для труб с дополнительным уплотнением для кабеля SILVYN® SSVZ / SSVZ-M



SILVYN® SSVZ / SSVZ-M


Материал:

Корпус: латунь, покрытая никелем
 Концентрическое уплотнительное кольцо: CR
 O-Ring уплотнительное кольцо: NBR
 Температурный диапазон:
 от -20°C до +80°C



Важно:

Для фиксации трубы на вводе необходим хомут SILVYN® SCH, который заказывается отдельно

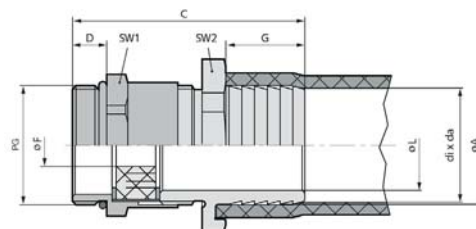

Артикул	Размер PG / M	Подходящий SILVYN® SCH	Диаметр A, мм	Диаметр L, мм	Размер под ключ, SW 1/2, мм	C, мм	D, мм	Упаковка, шт.
SILVYN® SSVZ								
5202 1070	9/1	10 – 16 S	10,3	8	17/19	39,1	6	50
5202 1080	9/2	12 – 20 S	12,3	10	17/19	39,1	6	50
5200 3020	11/1	16 – 25 S	14,3	12	20/22	39,6	6	50
5202 4670	11/2	16 – 25 S	16,3	14	20/22	39,6	6	50
5200 3030	13,5/1	20 – 32 S	18,3	15,5	22/25	43,1	6,5	50
5200 3040	16/1	20 – 32 S	22,3	19	24/30	44,1	6,5	25
5200 3050	21/1	20 – 32 S	24,3	21	30/32	48,1	7	25
5200 3060	29/1	25 – 40 S	30,3	27	40/40	53,6	8	25
5202 4680	29/2	32 – 50 S	33,3	30	40/42	53,6	8	25
5201 4000	36/1	32 – 50 S	38,3	34	50/52	61,6	9	10
5201 4010	42/1	40 – 60 S	45,3	41	57/57	68,6	10	5
5201 4020	48/1	40 – 60 S	50,3	46	64/64	71,6	10	5
SILVYN® SSVZ-M								
5550 1850	16x1,5/1	10 – 16 S	10	8	19/18	39	5	50
5550 1860	16x1,5/2	12 – 20 S	12	10	19/18	39	5	50
5550 1870	20x1,5/1	16 – 25 S	14	12	22/22	39,6	6	50
5550 1880	20x1,5/2	16 – 25 S	16	12,5	22/22	39,6	6	50
5550 1890	20x1,5/3	20 – 32 S	18	15,5	25/22	43	6	50
5550 1900	20x1,5/4	20 – 32 S	22	16	30/24	44	6	25
5550 1910	25x1,5	20 – 32 S	24	20	32/30	48	7	25
5550 1920	32x1,5/1	25 – 40 S	30	27	40/40	53,6	8	25
5550 1930	32x1,5/2	32 – 50 S	32	30	42/40	53,6	8	25
5550 1940	40x1,5	32 – 50 S	38	34	52/50	61,6	8	10
5550 1950	50x1,5	40 – 60 S	48	41	57/57	68,6	9	5
5550 1960	63x1,5	40 – 60 S	50	46	64/66	71,6	10	5

SILVYN® SCH


Хомут для фиксации из оцинкованной стали



Артикул	Тип	Диапазон фиксации, мм	Упаковка, шт.
SILVYN® SCH			
5200 3130	10 – 16 S	10 – 16	100
5200 3140	12 – 20 S	12 – 20	100
5200 3160	16 – 25 S	16 – 25	100
5200 3170	20 – 32 S	20 – 32	100
5200 9050	25 – 40 S	25 – 40	100
5200 9061	32 – 50 S	35 – 50	50
5200 9040	40 – 60 S	40 – 60	25

SILVYN® USK / USK-M

Материал: полипропилен
 Стандартный цвет:
 серебристо-серый (RAL 7001)
 Температурный диапазон:
 от -10°C до +110°C
 Степень защиты: IP 65



Артикул	Размер PG / M	Диаметр M, мм	Размер под ключ, SW 1/2, мм	C, мм	D, мм	Упаковка, шт.
SILVYN® USK						
5200 5810	7	6	16 / 18	40	10	50
5200 5820	9	9	21 / 23	41	10	50
5200 5830	11	11	24 / 27	41	10	50
5200 5840	13,5	13	26 / 29	41	10	50
5200 5850	16	14,5	29 / 32	42	11	50
5200 5860	21	19,5	36 / 40	48	11	25
5200 5870	29	27	45 / 49	48	12	25
5200 5880	36	36	53 / 63	48	12	25
5200 5900	48	46	65 / 70	57	15	10
SILVYN® USK-M						
5550 1300	10x1,0	6	16 / 18	40	10	50
5550 1310	12x1,5	9	21 / 23	43	12	50
5550 1320	16x1,5	13	24 / 27	43	12	50
5550 1330	20x1,5	14,5	29 / 32	44	13	50
5550 1340	25x1,5	19,5	36 / 40	50	13	25
5550 1350	32x1,5	27	45 / 49	51	15	25
5550 1360	40x1,5	36	53 / 58	51	15	25
5550 1370	50x1,5	46	65 / 70	58	16	10