


SKINDICHT® MINI

- Для кабелей с минимальными внешними диаметрами существуют специальные кабельные вводы
- Для монтажа необходимо минимальное пространство
- Специальный дизайн позволяет использовать только два типоразмера кабельных вводов для фиксации кабелей с внешним диаметром 2,0 – 5,5 мм

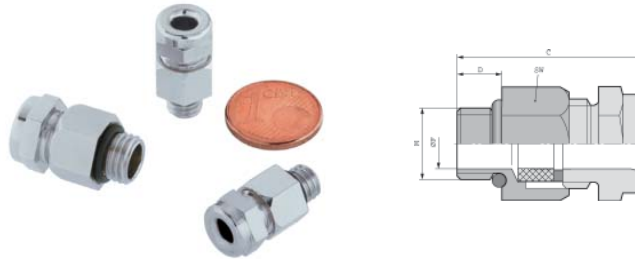

Технические данные

Материал:
корпус: латунь, покрытая никелем
уплотнительная вставка:
CR/NBR

Степень защиты:
IP 68

Температурный диапазон:
от -20°C до + 100°C

Артикул	Тип	Диапазон фиксации F, мм	Размер гаечного ключа, мм	C, мм	D, мм	Упаковка, шт.
SKINDICHT® MINI						
5200 1860	MINI 6 x 1	2 - 3	9	19,5	5	50
5200 1880	MINI 8 x 1	3,5 - 5,5	11	20,5	5	50