


## SKINTOP® BT / BT-M

• Кабельный ввод с защитной воронкой, предназначен для гибких кабелей и проводов. Кабели питания, используемые для электроприборов, которые в процессе обычного использования перемещают, должны быть защищены от чрезвычайных перегибов согласно стандартам VDE 0730

## Аксессуары:

- Контргайки SKINTOP® GMP-GL / GMP-GL-M из полиамида
- Другие кабельный вводы с защитой от перегиба SKINTOP® BS / BS-M / BS-NPT

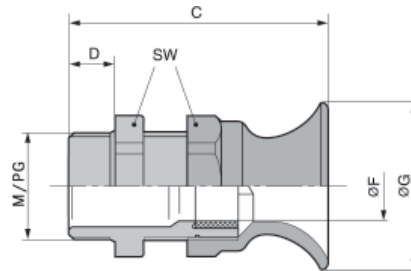

## Технические данные

**!** Внимание:  
Установочные размеры и значения крутящего момента затяжки см. в Таблице T21

**RAL** Стандартный цвет  
RAL 7001 серебристо-серый

**■** Материал:  
корпус: полиамид  
уплотнение: CR

**IP** Степень защиты:  
IP 68

**±** Температурный диапазон:  
SKINTOP® BT-M  
от -20°C до +100°C  
SKINTOP® BT  
от -20°C до +80°C

## Метрическая соединительная резьба

Артикул	Тип	Диапазон фиксации, мм	Размер гаечного ключа, мм	C, мм	D, мм	Упаковка, шт.
<b>SKINTOP® BT-M</b>						
5301 7420	16 x 1.5	3,5 - 8	19	45	12	100
5301 7430	20 x 1.5	5 - 12	24	54	13	50
5301 7440	25 x 1.5	9 - 14	27	57	13	50

## Соединительная резьба PG

Артикул	Тип	Диапазон фиксации, мм	Размер гаечного ключа, мм	C, мм	D, мм	Упаковка, шт.
<b>SKINTOP® BT</b>						
5301 5410	9	3,5 - 8	19	42,9	8	100
5301 5420	11	4 - 10	22	47,7	8	100
5301 5430	13,5	5 - 12	24	52,0	9	50
5301 5440	16	9 - 14	27	55,9	10	50
5301 5450	21	13 - 18	33	64,4	11	50